

Robust Feed Pro

无比坚固、携带方便



Robust Feed Pro

Robust Feed采用符合人体工学的封闭式设计，坚固耐用。在注重便携性与耐用性的应用中，是您的理想伙伴。搭载全新精密送丝系统，动力强劲，能够处理最大直径为2.0毫米的实芯焊丝和2.4毫米的药芯焊丝。此外，还有带有流量计和焊丝防潮加热器的海工版本可供选购。Robust Feed Pro可与Warrior焊接电源配套使用。

- 外壳坚固耐用，通过严格的掉落测试，可在各种严苛条件下使用
- 配有人体工学手柄和5个提吊点，便携性极佳，且可通过起重机安全起吊
- 抗风雨，封闭式设计，可全方位抵御水滴；且内部带有焊丝防潮加热器，可确保焊材干燥
- 大尺寸防眩目显示屏，在日照强烈的情况下依然清晰可读，配戴手套亦能轻松操作和设置
- 内藏式电缆接头和连接电缆抗拖拽组件，减轻维保工作
- 室外性能同样出众。在小车上作业时，无论是否搭配车轮套件及选购件和附件，均可获得与室内同样出色的使用体验

欲了解更多信息，敬请访问esab.com

应用行业

- 海运及海洋工程
- 钢架装置机
- 钢结构
- 工业和传统制造业
- 硬面堆焊
- 保养修复
- 移动设备
- 压力容器
- 管道



车轮套件可在水平或垂直方向
协同送丝机作业



Robust Feed Pro

参数	
输入电压	42 VAC
输出电流	550 A @ 50% 500 A @ 60% 400 A @ 100%
焊丝直径 低碳钢 不锈钢 药芯焊丝 铝焊丝	0.6 – 2.0 mm (.023"-5/64") 0.6 – 1.6 mm (.023"-1/16") 0.9 – 2.4 mm (.035"-3/32") 0.9 – 1.6 mm (.035"-1/16")
送丝速度	0,8 – 25.0 m/min
送丝盘重量	20 kg
最大送丝盘直径	300 mm
工作温度	-20° - +55° C
防护等级	IP44
尺寸：长 x 宽 x 高，含顶部手柄	595 x 250 x 430 mm
重量	16,8 kg

订购信息	
Robust Feed Pro	0445800880
Robust Feed Pro, 水冷	0445800881
Robust Feed Pro海工版(带有流量计和焊丝防潮加热器)	0445800882
Robust Feed Pro海工版, 水冷(带有流量计和焊丝防潮加热器)	0445800883

选购件和附件	
Robust Feed 车轮套件	0446081880
焊枪抗拖拽组件	0446082880
小车 (Robust Feed/ Warrior Feed)	0349313450
Robust Feed 小车改装套装*	0349313100
Warrior 电缆改装套装**	0465508880
水冷设备(用于升级空冷送丝机)	0446123880
Marathon Pac™快速接头	F102440880
空冷焊枪	
PSF 260, 带欧式接头, 3m	0700025020
PSF 260, 带欧式接头, 4m	0700025021
PSF 260, 带欧式接头, 5m	0700025022
PSF 315, 带欧式接头, 3m	0700025030
PSF 315, 带欧式接头, 4m	0700025031
PSF 315, 带欧式接头, 5m	0700025032
PSF 415, 带欧式接头, 3m	0700025040
PSF 415, 带欧式接头, 4m	0700025041
PSF 415, 带欧式接头, 5m	0700025042
PSF 515, 带欧式接头, 3m	0700025050
PSF 515, 带欧式接头, 4m	0700025051
PSF 515, 带欧式接头, 5m	0700025052

* 用于对旧款Warrior 小车0465510880进行改装, 使其与Robust Feed相匹配

**在小车上使用车轮套件时, 需使用电缆改装套装

Robust Feed Pro

选购件和附件	
水冷焊枪	
PSF 420W, 带欧式接头, 3m	0700025060
PSF 420W, 带欧式接头, 4m	0700025061
PSF 420W, 带欧式接头, 5m	0700025062
PSF 520W, 带欧式接头, 3m	0700025070
PSF 520W, 带欧式接头, 4m	0700025071
PSF 520W, 带欧式接头, 5m	0700025072
连接电缆	
抗拖拽组件**	0446050880
连接电缆 - 70mm ² , 空冷, 2.0m, 包含抗拖拽组件	0446160880
连接电缆 - 70mm ² , 空冷, 5.0m, 包含抗拖拽组件	0446160881
连接电缆 - 70mm ² , 空冷, 10.0m, 包含抗拖拽组件	0446160882
连接电缆 - 70mm ² , 空冷, 15.0m, 包含抗拖拽组件	0446160883
连接电缆 - 70mm ² , 空冷, 20.0m, 包含抗拖拽组件	0446160887
连接电缆 - 70mm ² , 空冷, 25.0m, 包含抗拖拽组件	0446160884
连接电缆 - 70mm ² , 空冷, 35.0m, 包含抗拖拽组件	0446160885
连接电缆 - 70mm ² , 水冷, 2.0m, 包含抗拖拽组件	0446160890
连接电缆 - 70mm ² , 水冷, 5.0m, 包含抗拖拽组件	0446160891
连接电缆 - 70mm ² , 水冷, 10.0m, 包含抗拖拽组件	0446160892
连接电缆 - 70mm ² , 水冷, 15.0m, 包含抗拖拽组件	0446160893
连接电缆 - 70mm ² , 水冷, 25.0m, 包含抗拖拽组件	0446160894
连接电缆 - 70mm ² , 水冷, 35.0m, 包含抗拖拽组件	0446160895
连接电缆 - 95mm ² , 空冷, 2.0m, 包含抗拖拽组件	0446160980
连接电缆 - 95mm ² , 空冷, 5.0m, 包含抗拖拽组件	0446160981
连接电缆 - 95mm ² , 空冷, 10.0m, 包含抗拖拽组件	0446160982
连接电缆 - 95mm ² , 空冷, 15.0m, 包含抗拖拽组件	0446160983
连接电缆 - 95mm ² , 空冷, 25.0m, 包含抗拖拽组件	0446160984
连接电缆 - 95mm ² , 空冷, 35.0m, 包含抗拖拽组件	0446160985
连接电缆 - 95mm ² , 水冷, 2.0m, 包含抗拖拽组件	0446160990
连接电缆 - 95mm ² , 水冷, 5.0m, 包含抗拖拽组件	0446160991
连接电缆 - 95mm ² , 水冷, 10.0m, 包含抗拖拽组件	0446160992
连接电缆 - 95mm ² , 水冷, 15.0m, 包含抗拖拽组件	0446160993
连接电缆 - 95mm ² , 水冷, 25.0m, 包含抗拖拽组件	0446160994
连接电缆 - 95mm ² , 水冷, 35.0m, 包含抗拖拽组件	0446160995


** 用于升级现有Warrior连接电缆, 使其与Robust Feed相匹配

Robust Feed Pro

耐磨件&备件	
V形槽送丝轮, Fe/SS/C 0.6-0.8 mm	0445850001
V形槽送丝轮, Fe/SS/C 0.8-0.9/1.0 mm	0445850002
V形槽送丝轮, Fe/SS/C 0.9/1.0-0.9/1.0 mm	0445850003
V形槽送丝轮, Fe/SS/C 0.9/1.0-1.2 mm	0445850004
V形槽送丝轮, Fe/SS/C 1.2-1.2 mm	0445850005
V形槽送丝轮, Fe/SS/C 1.4-1.6 mm	0445850006
V形槽送丝轮, Fe/SS/C 2.0 mm	0445850007
V-K形槽送丝轮, C 0.9/1.0-1.2 mm	0445850030
V-K形槽送丝轮, C 1.2-1.2 mm	0445850031
V-K形槽送丝轮, C 1.2-1.4 mm	0445850032
V-K形槽送丝轮, C 1.6-1.6 mm	0445850033
V-K形槽送丝轮, C 2.0-2.0 mm	0445850035
V-K形槽送丝轮, C 2.4-2.4 mm	0445850036
U形槽送丝轮, Al 0.8-1.0mm	0445850050
U形槽送丝轮, Al 1.0-1.2mm	0445850051
U形槽送丝轮, Al 1.2-1.6mm	0445850052
Ø 2 mm 入口导丝管, 用于 Fe/SS/Al/C 0.6-1.6mm焊丝	0445822001
Ø 3 mm入口导丝管, 用于 Fe/C 1.8-2.4 mm焊丝	0445822002
中间导丝管, 用于 Fe/SS/C 0.6-1.6 mm焊丝	0446080882
中间导丝管, 用于 Fe/C 1.8-2.4 mm焊丝	0446080883
中间导丝管, 用于 Al 0.8-1.6 mm焊丝	0446080881
出口导丝管, 用于 Fe/SS/C 0.6-1.6 mm焊丝	0445830881
出口导丝管, 用于 Fe/C 1.8-2.4 mm焊丝	0445830882
出口导丝管, 用于 Al 0.8-1.6 mm焊丝	0445830885

Fe = 低碳钢, SS = 不锈钢, Al = 铝, C = 药芯焊丝

耐磨件和备件详细列表详见相关产品手册。

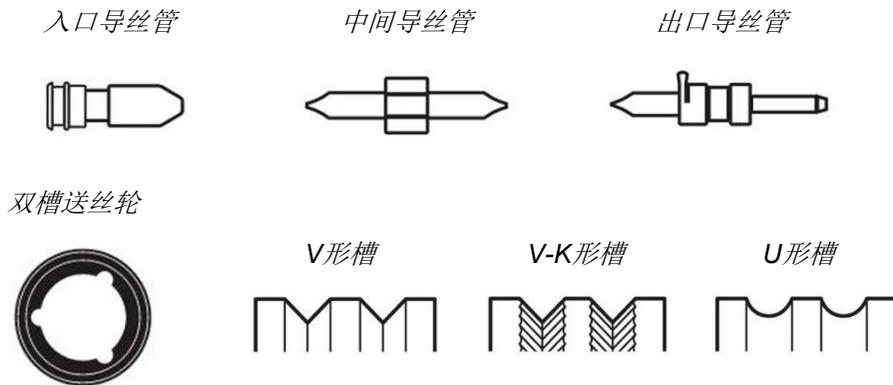

伊萨焊接切割器材(上海)管理有限公司
 地址: 中国上海市静安区恒丰路436号环智国际大厦25楼, 200070
 电话: 800 820 8115 400 820 6980
 邮箱: esab@esab.cn
 网址: www.esab.com

